FOR-1754 Rev.1.1

未注公差/General tolerances(mm)														
0~3	>3~6	>6~10	>10~18	>18~30	>30~50	>50~80	>80~120	>120~180	>180~250	>250~315	>315~400	>400~500	>500	0.1/10
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	±2°

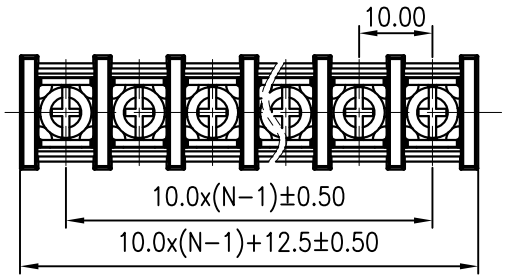



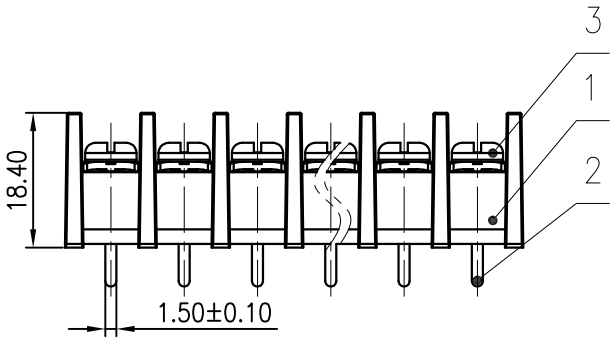



ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
3	Screw	Steel	Ni Plated
2	Pin header	Copper alloy	Sn Plated
1	Housing	PA66	UL94V-0

	B	C	D
UL 标准/UL Standard:			
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	300/20	300/20	300/10
EC 标准/IEC Standard:			
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	III/3	III/2	II/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	600/32	600/32	1000/32
额定脉冲电压(KV)/Rate Impulse Voltage(KV)	6	6	6
螺丝扭矩/Torque Tightening(N·m/Lb.in)	M4, 1.2/10.53		
线径范围(软线)/Wire Range(flexible)(AWG)	22~12		
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	10.00/N=02~26P		
剥线长度/Stripping length(mm)	9		
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105		
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes		

PCB LAYOUT

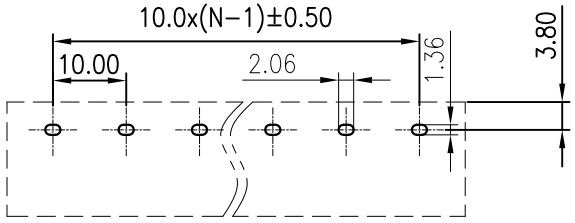

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE

MATERIAL: / SURFACE: /

MAT NO.: /

STATUS: /

APPD:

CHKD:

DRFT: Wu NK 2020.5.26

SIZE: A4 mm (inch)

DEGSON® 宁波高松电子有限公司 NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD

NAME: DG55C-B-XXP-1Y-00A(H)

DRAWING NO.: DG55C-C01 REV T0

TYPE: CUSTOMER DRAWING SCALE: 1:1 SHEET 1/1